



### ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ SOLARTEC – ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ

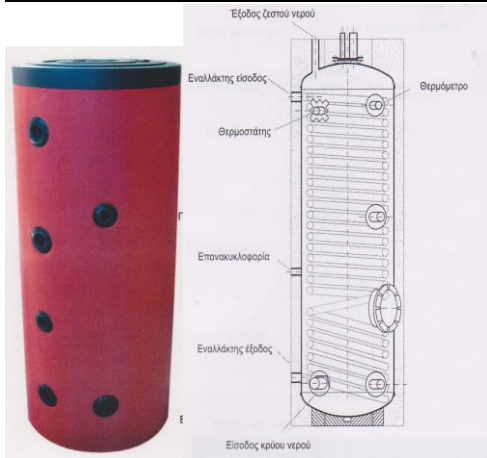
ΤΥΠΟΣ	ST 120/2	ST 150/2.3	ST 150/3	ST 200/3	ST 200/4	ST 300/4
Ονομαστική Χωρητικότητα	120 lt	150 lt	150 lt	200 lt	200 lt	300 lt
Εξυπηρετούμενα Άτομα	1 - 4	1 - 5	1 - 6	3 - 6	3 - 7	3 - 8
Αριθμός Συλλεκτών	1	1	2	2	2	2
Συλλεκτική επιλεκτική επιφάνεια μπλε τιτάνιο	2m <sup>2</sup>	2.3m <sup>2</sup>	3m <sup>2</sup>	3m <sup>2</sup>	4m <sup>2</sup>	4m <sup>2</sup>
Κρύσταλλο Ασφαλείας	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Εξαρτήματα-Βάση-Αντιψυκτικό	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
<b>ΤΙΜΗ (€)</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.112</b>	<b>1.180</b>	<b>1.302</b>	<b>1.597</b>
<b>Δυνατότητα λειτουργίας τριπλής ενέργειας ( εκμετάλλευση του ζεστού νερού του λέβητα )</b>						
<b>ΤΙΜΗ (€)</b>	<b>70</b>					
<i>Μπόιλερ Ηλιακών</i>	120 lt	150 lt	200 lt	300 lt		
<b>ΤΙΜΗ (€)</b>	<b>461</b>	<b>487</b>	<b>556</b>	<b>851</b>		
<i>Βάσεις Ηλιακών</i>	Επίπεδης Οροφής			Κεραμοσκεπής		
<b>ΤΙΜΗ (€)</b>	<b>94</b>			<b>94</b>		

### ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ



ΜΟΝΤΕΛΟ	150	200	300	500	750	1000
ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ	1"	1/2"	2"	3"	3"-4"	3"-4"
ΕΙΣΟΔΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	1"	1/2"	2"	3"	3"-4"	3"-4"
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
ΕΞΑΕΡΩΣΗ	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	✓	✓	✓	-	-	-
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ	-	-	-	✓	-	-
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	-	-	-	-	✓	✓
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	525	580	580	750	950	950
ΜΗΚΟΣ (mm)	1300	1300	1850	1850	1800	2050
<b>ΤΙΜΗ (€)</b>	<b>500</b>	<b>573</b>	<b>633</b>	<b>957</b>	<b>1.065</b>	<b>1.197</b>

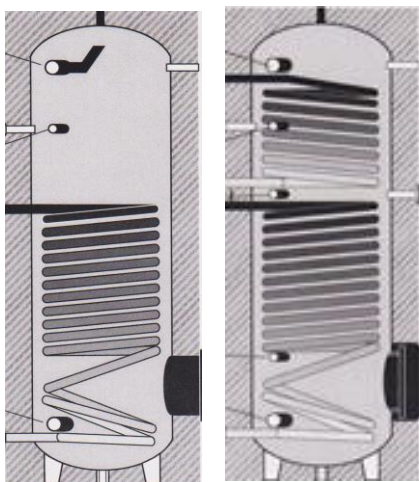
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

**Boiler Λεβητοστασίου για σύνδεση με Αντλία Θερμότητας**


ΜΟΝΤΕΛΟ	lt	200	300	500
Εναλλάκτης Είσοδος/Εξοδος	G	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Επιφάνεια εναλλάκτη	m <sup>2</sup>	2.6	3.6	4.2
Ισχύς εναλλάκτη	Kw	24	40	50
Ισχύς αντίστασης	Kw	3.5	3.5	3.5
Είσοδος κρύου νερού	G	1"	1"	1"
Είσοδος ζεστού νερού	G	3/4"	3/4"	3/4"
Επανακυκλοφορία	Kg	128	154	199
Διάμετρος	mm	600	630	750
Πάχος μόνωσης	mm	55	55	55
<b>ΤΙΜΗ (€)</b>		<b>900</b>	<b>1.296</b>	<b>1.734</b>

**Boiler Λεβητοστασίου για σύνδεση με Αντλία Θερμότητας και Συλλέκτες**


ΜΟΝΤΕΛΟ	lt	200	300	500
Εναλλάκτης Είσοδος/Εξοδος	G	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Επιφάνεια εναλλάκτη 1	m <sup>2</sup>	2.6	3.6	4.2
Ισχύς εναλλάκτη 1	Kw	24	40	50
Επιφάνεια εναλλάκτη 2	m <sup>2</sup>	1.2	2.2	2.6
Ισχύς εναλλάκτη 2	Kw	60	100	125
Ισχύς αντίστασης	Kw	3.5	3.5	3.5
Είσοδος κρύου νερού	G	1"	1"	1"
Είσοδος ζεστού νερού	G	3/4"	3/4"	3/4"
Επανακυκλοφορία	Kg	128	154	199
Διάμετρος	mm	600	630	750
Πάχος μόνωσης	mm	55	55	55
<b>ΤΙΜΗ (€)</b>		<b>1.050</b>	<b>1.555</b>	<b>2.082</b>

**Boiler Λεβητοστασίου με έναν ή δύο εναλλάκτες**


ΜΟΝΤΕΛΟ	lt	150	200	300	500	750	1.000
Εναλλάκτης Είσοδος/Εξοδος	G	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Επιφάνεια εναλλάκτη 1	m <sup>2</sup>	0,6	1	1,4	2,2	2,2	2,2
Ισχύς (ΖΝΧ από λέβητα )	Kw	15,5	15,5	38	37	32	41
Επιφάνεια εναλλάκτη 2	m <sup>2</sup>	0,5	0,5	1,2	1,3	1,4	1,4
Ισχύς (ΖΝΧ από ηλιακά)	Kw	25,5	33	41	54	54	65
Ισχύς αντίστασης	Kw	4	4	4	6	6	2Χ6
Είσοδος κρύου νερού	G	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Είσοδος ζεστού νερού	G	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Επανακυκλοφορία	Kg	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Διάμετρος	mm	560	560	600	750	950	950
Ύψος	mm	1050	1400	1900	1970	1800	2050
<b>ΤΙΜΗ 1 Εναλλάκτη</b>	€	<b>700</b>	<b>777</b>	<b>1.068</b>	<b>1.455</b>	<b>2.214</b>	<b>2.598</b>
<b>ΤΙΜΗ 2 Εναλλάκτες</b>	€	<b>765</b>	<b>846</b>	<b>1.107</b>	<b>1.602</b>	<b>2.463</b>	<b>2.844</b>

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ

.Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση