Design Italiano

# ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

***EASY LINE:*** *Κατάλληλος σχεδιασμός για πλήρη αξιοποίηση της παραγόμενης θερμότητας και άμεση θέρμανση του χώρου.*

Remote

| ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ(mm) | ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜ. (Kg) | ΔΙΑΜ. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ***EASY LINE - ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 92,70%*** | | | | |
| **EASY S8** | 6,97 | 470 x 476 x 899 | 13 | Φ 80 |
| **EASY M10** | 8,87 | 470 x 476 x 899 | 13 | Φ 80 |
| **EASY L12** | 10,10 | 470 x 476 x 999 | 13 | Φ 80 |

Fresh Ventilation

**ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ** INTELLIVENT®
**ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ** CELCIUS

Μεταφέρει αποτελεσματικά και αθόρυβα τη θερμότητα από τον πιο θερμό στον πιο ψυχρό χώρο. Διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη και δυνατότητα ελέγχου ταχύτητας. Διατίθενται προσόψεις σε διάφορα χρώματα

Design Italiano

ARTEL

Colour

White

Bordeaux

Black

Remote

New LCD Display

Radial fan

***CLASS STEEL LINE:*** *Κατάλληλη για κάθε χώρο λόγω απλού σχεδιασμού και εύχρηστης λειτουργίας. Η επιθυμητή θερμοκρασία επιτυγχάνεται με τον ηλεκτρονικό έλεγχο της ταχύτητας των καυσαερίων, του ποσοστού τροφοδοσίας πέλλετ και του ποσοστού οξυγόνου για την ανάφλεξη.*

| ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ(mm) | ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜ.(Kg) | ΔΙΑΜ. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) | Αξονικοί ανεμιστήρες |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CLASS STEEL LINE- ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 98%*** | | | | | |
| **CLASS STEEL S8** | 6,97 | 470 x 476 x 899 | 13 | Φ 80 | |
| **CLASS STEEL M10** | 8,87 | 470 x 476 x 899 | 13 | Φ 80 | |
| **CLASS STEEL L12** | 10,10 | 470 x 476 x 999 | 13 | Φ 80 | |
| **CLASS STEEL LC12 (ducted)** | 10,10 | 470 x 476 x 999 | 13 | Φ 80 | |
| **CLASS STEEL XL14** | 13,20 | 495 x 580 x 1015 | 23 | Φ 80 | 1 |
| **CLASS STEEL XLC14 (ducted)** | 13,20 | 495 x 580 x 1015 | 23 | Φ 80 | 3 |
| **CLASS STEEL XL16** | 16,30 | 495 x 580 x 1015 | 23 | Φ 80 | 1 |
| **CLASS STEEL XLC16 (ducted)** | 16,30 | 495 x 580 x 1075 | 23 | Φ 80 | 3 |
| **Ducted: Δυνατότητα σύνδεσης με κανάλια** | | | | | |

Design Italiano

Remote

***SUBTILE LINE:*** *Κατάλληλη για χώρους περιορισμένης χωρητικότητας καθότι έχει μικρό βάθος. Η σύνδεση με κανάλια μπορεί να πραγματοποιηθεί κάθετα για τη θέρμανση ενός χώρου σε ανώτερο επίπεδο ή οριζόντια στο πίσω μέρος (μοντέλο 8 & 10) για τον χώρο που βρίσκεται η σόμπα.*

Colour

White

Bordeaux

Black

| ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ(mm) | ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜ. (Kg) | ΔΙΑΜ. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ***SUBTILE LINE- ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 95,83%*** | | | | |
| **SUBTILE XS6** | 6,53 | 885 x 249 x 890 | 10 | Φ 80 |
| **SUBTILE SC8 (ducted)** | 8,02 | 885 x 249 x 890 | 10 | Φ 80 |
| **SUBTILE MC10 (ducted)** | 9,72 | 935 x 249 x 935 | 10 | Φ 80 |
| **SUBTILE LC12 (ducted)** | 12,01 | 1100 x 249 x 1000 | 19 | Φ 80 |
| **Ducted: Δυνατότητα σύνδεσης με κανάλια** | | | | |

Fresh Ventilation

**ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ** INTELLIVENT CELCIUS

Μεταφέρει αποτελεσματικά και αθόρυβα τη θερμότητα από τον πιο θερμό στον πιο ψυχρό χώρο. Διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη και δυνατότητα ελέγχου ταχύτητας. Διατίθενται προσόψεις σε διάφορα χρώματα

Design Italiano

***REDONDA:*** *Συνδυάζει μέγιστη απόδοση με υψηλό design, κατάλληλη για κάθε χώρο. Διατίθεται στις εκδόσεις BASIC LINE & GLASS LINE. Η έκδοση GLASS LINE έχει επικάλυψη γυαλιού.*

Colour

| ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ(mm) | ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜ. (Kg) | ΔΙΑΜ. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ***REDONDA BASIC LINE & GLASS LINE-– ΒΑΘ.ΑΠΟΔ 92,70%*** | | | | |
| **REDONDA S8 A /G** | 6,97 | 520 x 510 x 930 | 13 | Φ 80 |
| **REDONDA M10 A / G** | 8,87 | 520 x 510 x 930 | 13 | Φ 80 |
| **REDONDA L12 A /G** | 10,10 | 520 x 510 x 1020 | 13 | Φ 80 |
| **REDONDA LC12 A/G (ducted)** | 10,10 | 520 x 510 x 1020 | 13 | Φ 80 |
| Ducted: Δυνατότητα σύνδεσης με κανάλια | | | | |

Fresh Ventilation

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ INTELLIVENT

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ CELCIUS

Μεταφέρει αποτελεσματικά και αθόρυβα τη θερμότητα από τον πιο θερμό στον πιο ψυχρό χώρο. Διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη και δυνατότητα ελέγχου ταχύτητας. Διατίθενται προσόψεις σε διάφορα χρώματα

ΙΘΩΜΗΣ 6 – 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : 210-6715510, 211-7007269, 211-7007270 FAX : 210-6542877
www.ecofer.gr, www.argoclima.gr , www.elnur.gr, www.technibel-heatpumps.com, www.climastar.gr
www.smartsol.gr, www.pool-heatpumps.com, www.poolcovers.gr, www.poolcare-ecofer.gr

Design Italiano

***CLASS MAJOLICA LINE:*** *Συνδυάζει μέγιστη απόδοση με υψηλό design, τα πλάγια και το πάνω μέρος διαθέτουν κεραμική επίστρωση. Απλός σχεδιασμός, κατάλληλος για κάθε χώρο.*

Colour

White

Bordeaux

Black

| ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ(mm) | ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜ. (Kg) | ΔΙΑΜ. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ***CLASS MAJOLICA LINE - ΒΑΘ. ΑΠΟΔΟΣΗΣ 92,70%*** | | | | |
| **CLASS MAJOLICA S8** | 6,97 | 470 x 476 x 899 | 13 | Φ 80 |
| **CLASS MAJOLICA M10** | 8,87 | 470 x 476 x 899 | 13 | Φ 80 |
| **CLASS MAJOLICA L12** | 10,10 | 470 x 476 x 999 | 13 | Φ 80 |
| **CLASS MAJOLICA LC12 (ducted)** | 10,10 | 470 x 476 x 999 | 13 | Φ 80 |
| Ducted: Δυνατότητα σύνδεσης με κανάλια | | | | |

Fresh Ventilation

**ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ** INTELLIVENT®
**ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ** CELCIUS

Μεταφέρει αποτελεσματικά και αθόρυβα τη θερμότητα από τον πιο θερμό στον πιο ψυχρό χώρο. Διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη και δυνατότητα ελέγχου ταχύτητας. Διατίθενται προσόψεις σε διάφορα χρώματα

Design Italiano

***HERMETIC ELITE98 LINE:*** *Παρέχει τη μέγιστη απόδοση καθότι διαθέτει βαθμό απόδοσης 97,89%. Μόνο το 2,11% του πέλλετ χάνεται με τα καυσαέρια.*

Colour

| ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ(mm) | ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜ. (Kg) | ΔΙΑΜ. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ***HERMETIC ELITE98 LINE – ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 97,89%*** | | | | |
| **ELITE 98 6** | 6,77 | 524 x 533 x 991 | 20 | Φ 80 |
| **ELITE 98 8** | 8 | 524 x 533 x 991 | 20 | Φ 80 |
| **ELITE 98 10 C (ducted)** | 10 | 524 x 533 x 1081 | 20 | Φ 80 |
| **ELITE 98 12 C (ducted)** | 11,75 | 524 x 533 x 1081 | 20 | Φ 80 |
| Ducted: Δυνατότητα σύνδεσης με κανάλια | | | | |

Fresh Ventilation

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ INTELLIVENT
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ CELCIUS

Μεταφέρει αποτελεσματικά και αθόρυβα τη θερμότητα από τον πιο θερμό στον πιο ψυχρό χώρο. Διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη και δυνατότητα ελέγχου ταχύτητας. Διατίθενται προσόψεις σε διάφορα χρώματα

Design Italiano

# ***ΣΟΜΠΕΣ- ΛΕΒΗΤΕΣ- ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΠΕΛΛΕΤ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ με θέρμανση του χώρου, κεντρική θέρμανση και με δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης***

***CLASS THERMO LINE :*** *Παρέχει θέρμανση του χώρου και παραγωγή ζεστού νερού για σύνδεση με σώματα καλοριφέρ. Απλή λειτουργία και υψηλός βαθμός απόδοσης.*

Remote

Colour

White

Bordeaux

Black

| ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ(mm) | ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜ. (Kg) | ΔΙΑΜ. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ***CLASS THERMO LINE -ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 96,71%*** | | | | |
| **CLASS THERMO M14** | 14,79 | 470 x 535 x 1000 | 17 | Φ 80 |
| **CLASS THERMO L17** | 18 | 520 x 630 x 1190 | 42 | Φ 80 |
| **CLASS THERMO XL20** | 19,03 | 611 x 671 x 1266 | 42 | Φ 80 |
| **CLASS THERMO XL24** | 23,12 | 611 x 671 x 1266 | 42 | Φ 80 |
| **CLASS THERMO XXL28** | 27,34 | 672 x 722 x 1396 | 57 | Φ 80 |
| **CLASS THERMO XXL32** | 32,41 | 672 x 722 x 1396 | 57 | Φ 80 |
| **ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΙΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ** | | | | |

Design Italiano

***MAJOLICA THERMO LINE :*** *Παρέχει θέρμανση του χώρου και παραγωγή ζεστού νερού για σύνδεση με σώματα καλοριφέρ. Ιδιαίτερος σχεδιασμός με στρογγυλεμένες άκρες και κεραμικό περίβλημα.*

Remote

Colour

White

Bordeaux

Black

| ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ(mm) | ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜ. (Kg) | ΔΙΑΜ. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ***MAJOLICA THERMO LINE –ΒΑΘ. ΑΠΟΔ. 96,71%*** | | | | |
| **MAJOLICA THERMO M14** | 14,79 | 490 x 574 x 1041 | 17 | Φ 80 |
| **MAJOLICA THERMO XL20** | 19,03 | 580 x 685 x 1310 | 42 | Φ 80 |
| **MAJOLICA THERMO XL24** | 23,13 | 580 x 685 x 1310 | 42 | Φ 80 |
| **MAJOLICA THERMO XXL28** | 27,34 | 645 x 738 x 1427 | 57 | Φ 80 |
| **MAJOLICA THERMO XXL32** | 32,41 | 645 x 738 x 1427 | 57 | Φ 80 |
| **ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΙΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ** | | | | |

***REDONDA GLASS THERMO LINE :*** *Παρέχει θέρμανση του χώρου και παραγωγή ζεστού νερού για σύνδεση με σώματα καλοριφέρ. Ιδιαίτερος σχεδιασμός με περίβλημα από* ***γυαλί****.*

Remote

Colour

White

Bordeaux

Black

| ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ(mm) | ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜ. (Kg) | ΔΙΑΜ. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ***REDONDA GLASS THERMO LINE - ΒΑΘ. ΑΠΟΔ. 97,54%*** | | | | |
| **REDONDA THERMO L17** | 18 | 610 x 770 x 1190 | 33 | Φ 80 |
| **REDONDA THERMO XL20** | 19,03 | 650 x 760 x 1280 | 38 | Φ 80 |
| **REDONDA THERMO XL24** | 23,12 | 650 x 760 x 1280 | 38 | Φ 80 |
| **ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΙΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ** | | | | |

Design Italiano

***SUBTILE THERMO LINE :*** *Παρέχει θέρμανση του χώρου και παραγωγή ζεστού νερού για σύνδεση με σώματα καλοριφέρ. Ιδιαίτερος σχεδιασμός για την προσαρμογή σε περιορισμένους χώρους, λόγω του μικρού βάθους της σόμπας, χωρίς να επηρεάζεται η υψηλή απόδοση της σόμπας.*

| ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ(mm) | ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜ. (Kg) | ΔΙΑΜ. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ***SUBTILE THERMO LINE- ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 97,11%*** | | | | |
| **SUBTILE THERMO L16** | 16,15 | 1100 x 249 x 1000 | 19 | Φ 80 |
| **ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΙΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ** | | | | |

Design Italiano

# ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΤΖΑΚΙΑ ΠΕΛΛΕΤ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

***INSERT :*** *Παρέχει θέρμανση του χώρου με άμεση μεταφορά της θερμότητας στο περιβάλλον. Ο θερμός αέρας διανέμεται μέσω των πλάγιων καναλιών αέρα επιτυγχάνοντας τη μέγιστη εναλλαγή θερμότητας και τη μέγιστη απόδοση.*

| ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ(mm) | ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜ. (Kg) | ΔΙΑΜ. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **INSERTS LINE - ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 86,54%** | | | | |
| **INSERT IPC 13** | 12,89 | 530 x 670 x 580 | 18 | Φ 80 |
| **INSERT IPC 15** | 14,5 | 711 x 665 x 590 | 23 | Φ 80 |
| **ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΙΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ** | | | | |

Fresh Ventilation

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ INTELLIVENT®
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ CELCIUS

Μεταφέρει αποτελεσματικά και αθόρυβα τη θερμότητα από τον πιο θερμό στον πιο ψυχρό χώρο. Διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη και δυνατότητα ελέγχου ταχύτητας. Διατίθενται προσόψεις σε διάφορα χρώματα

ΙΘΩΜΗΣ 6 – 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : 210-6715510, 211-7007269, 211-7007270 FAX : 210-6542877
www.ecofer.gr, www.argoclima.gr , www.elnur.gr, www.technibel-heatpumps.com, www.climastar.gr
www.smartsol.gr, www.pool-heatpumps.com, www.poolcovers.gr, www.poolcare-ecofer.gr

# ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α++ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ

*Λέβητες πέλλετ COMPACT: υψηλής απόδοσης με κεραμική αντίσταση και αντλία διαμόρφωσης & με extra πατέντα αυτοκαθαρισμού. Δυνατότητα σύνδεσης με κιτ παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.*

A++

Modulating pump

Ceramic resistance

| ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ(mm) | ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜ. (Kg) | ΔΙΑΜ. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΛΛΕΤ COMPACT- ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 92,13%** | | | | |
| **Mod 16** | 16,16 | 562 X 701 X 1081 | 46 | Φ 80 |
| **Mod 20** | 19 | 610 X 786 X 1240 | 65 | Φ 80 |
| **Mod 24** | 23,79 | 610 X 786 X 1240 | 65 | Φ 80 |
| **Mod 28** | 27,17 | 690 X 880 X 1368 | 85 | Φ 100 |
| **Mod 32** | 31,8 | 610 X 880 X 1368 | 85 | Φ 100 |
| **ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΙΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ** | | | | |
| Τα παραπάνω μοντέλα διατίθενται και με **πατέντα αυτοκαθαρισμού(Model A)** | | | | |

**Η πατέντα αυτοκαθαρισμού εξασφαλίζει τον καθαρισμό του λέβητα κατά την εκκίνηση και ανά τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό την μέγιστη απόδοση λειτουργίας του.**

ΙΘΩΜΗΣ 6 – 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : 210-6715510, 211-7007269, 211-7007270 FAX : 210-6542877
www.ecofer.gr, www.argoclima.gr , www.elnur.gr, www.technibel-heatpumps.com, www.climastar.gr
www.smartsol.gr, www.pool-heatpumps.com, www.poolcovers.gr, www.poolcare-ecofer.gr

Design Italiano

Classe 5

*Λέβητες πέλλετ COMPACT MODEL AC με ενσωματωμένη πατέντα αυτοκαθαρισμού και συμπιεστή στάχτης: υψηλής απόδοσης με κεραμική αντίσταση και αντλία διαμόρφωσης. Δυνατότητα σύνδεσης με κιτ παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.*

Ceramic resistance

Modulating pump

A++

| ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ(mm) | ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜ. (Kg) | ΔΙΑΜ. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΛΛΕΤ COMPACT MODEL AC- ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 92,13% | | | | |
| **Mod 16 AC** | 15,19 | 762 X 701 X 1081 | 46 | Φ 80 |
| **Mod 20 AC** | 19 | 810 X 786 X 1240 | 65 | Φ 80 |
| **Mod 24 AC** | 23,79 | 810 X 786 X 1240 | 65 | Φ 80 |
| **Mod 28 AC** | 27,17 | 890 X 880 X 1368 | 81 | Φ 80 |
| **Mod 34 AC** | 34 | 890 X 880 X 1368 | 81 | Φ 80 |
| **ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΙΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ** | | | | |

**Πατέντα αυτοκαθαρισμού σε συνδυασμό με συμπιεστή στάχτης στη δεξιά ή αριστερή πλευρά του λέβητα, για μέγιστη απόδοση και εύκολη λειτουργία.**

ΙΘΩΜΗΣ 6 – 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : 210-6715510, 211-7007269, 211-7007270 FAX : 210-6542877
www.ecofer.gr, www.argoclima.gr , www.elnur.gr, www.technibel-heatpumps.com, www.climastar.gr
www.smartsol.gr, www.pool-heatpumps.com, www.poolcovers.gr, www.poolcare-ecofer.gr

# ***ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΛΛΕΤ***

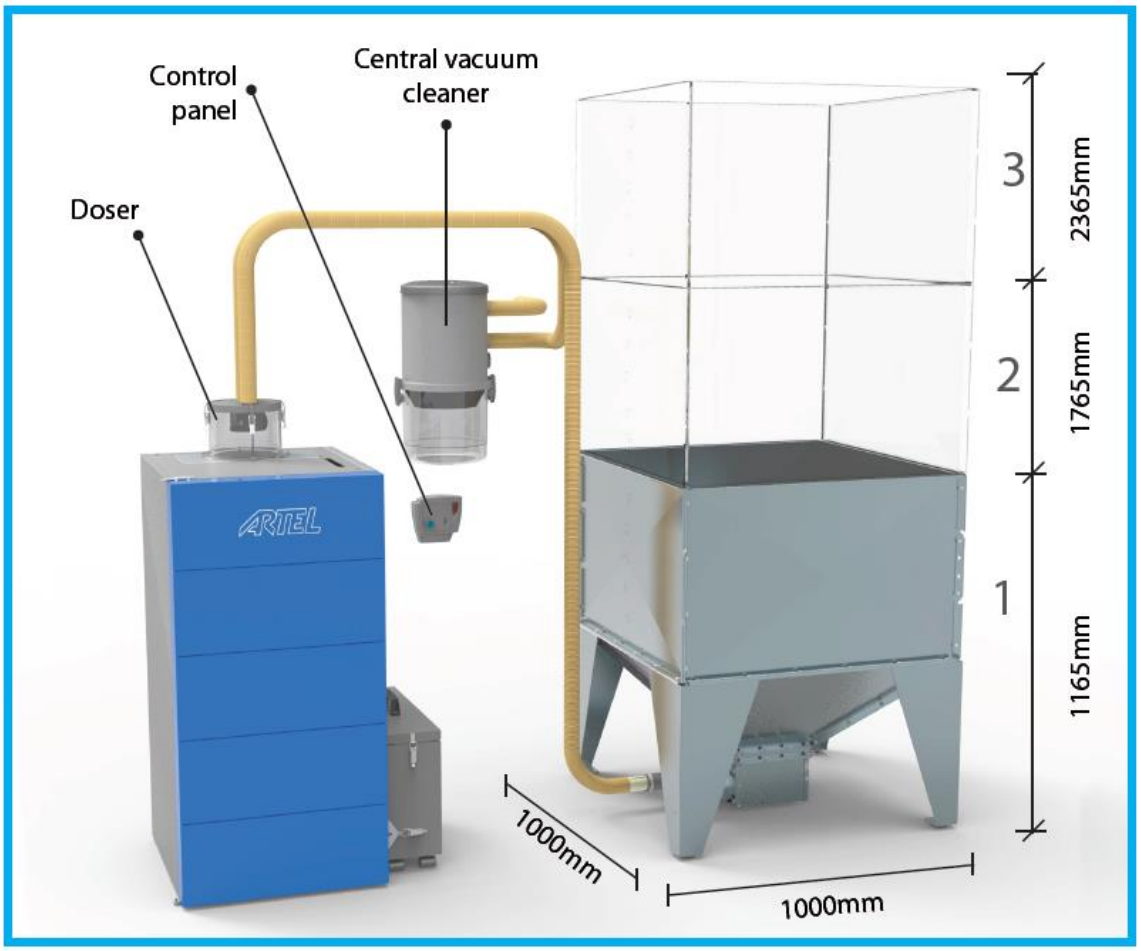


Τα παραπάνω μοντέλα λέβητων πέλλετ δύναται να συνδεθούν με το σύστημα πνευματικής τροφοδοσίας πέλλετ. Το σύστημα διατίθεται σε 3 εκδόσεις:

- Με δεξαμενή πέλλετ 450kg
- Με δεξαμενή πέλλετ 790kg
- Με δεξαμενή πέλλετ 1130kg

Design Italiano

# ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α+ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ

*Αυτόματοι λέβητες πέλλετ για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης υψηλής απόδοσης με πίνακα ελέγχου και δοχείο συλλογής στάχτης.*

A+

| ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ(mm) | ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜ. ΠΕΛΛΕΤ (LT) | ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜ. ΝΕΡΟΥ (LT) | ΔΙΑΜ. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΛΛΕΤ - ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 90,7% | | | | | |
| **Automatic Mod 12** | 12.3 | 1105 X 1200 X 1560 | 340 | 78 | Φ 130 |
| **Automatic Mod 18** | 18 | 1105 X 1420 X 1560 | 340 | 76 | Φ 130 |
| **Automatic Mod 24** | 23.9 | 1080 X 1400 X 1560 | 340 | 100 | Φ 130 |
| **Automatic Mod 31** | 31 | 1160 X 1485 X 1560 | 340 | 108 | Φ 150 |
| **Automatic Mod 48** | 49.7 | 1175 X 1485 X 1560 | 340 | 135 | Φ 150 |

ΙΘΩΜΗΣ 6 – 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : 210-6715510, 211-7007269, 211-7007270 FAX : 210-6542877
www.ecofer.gr, www.argoclima.gr , www.elnur.gr, www.technibel-heatpumps.com, www.climastar.gr
www.smartsol.gr, www.pool-heatpumps.com, www.poolcovers.gr, www.poolcare-ecofer.gr

Design Italiano

# ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ

*Λέβητες ξύλου PIROLITIKA: Λειτουργούν με βάση την τεχνολογία πυρόλυσης (ανάστροφη φλόγα), με αποτέλεσμα να καίγεται πλήρως το καύσιμο, παρέχονται τη μέγιστη δυνατή θέρμανση.*

A+

| ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ(mm) | ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜ. ΝΕΡΟΥ (lt) | ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜ. ΞΥΛΟΥ (Kg) | ΔΙΑΜ. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (ανάστροφη φλόγα)** | | | | | |
| **Pirolitika 25** | 25 | 585 Χ 1400 Χ 1330 | 115 | 519 | Φ 150 |
| **Pirolitika 31** | 31 | 700 Χ 1370 Χ 1370 | 130 | 606 | Φ 160 |
| **Pirolitika 45** | 45 | 700 Χ 1385 Χ 1565 | 150 | 677 | Φ 180 |

ΙΘΩΜΗΣ 6 – 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : 210-6715510, 211-7007269, 211-7007270 FAX : 210-6542877
www.ecofer.gr, www.argoclima.gr , www.elnur.gr, www.technibel-heatpumps.com, www.climastar.gr
www.smartsol.gr, www.pool-heatpumps.com, www.poolcovers.gr, www.poolcare-ecofer.gr

# ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ

*Λέβητες ξύλου PIROLAMBDA: Λειτουργούν με βάση την τεχνολογία πυρόλυσης (ανάστροφη φλόγα) και αισθητήρα λάμδα. Κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Ευρωπαϊκά πρότυπα με αποτέλεσμα την ελάχιστη ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο θερμός αέρας διατηρείται εντός του λέβητα για αρκετή ώρα με αποτέλεσμα να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση της παραγόμενης θερμότητας. Ο ειδικός σχεδιασμός του επιτρέπει την καύση ξύλων μεγάλου μεγέθους.*

A+

| ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ(mm) | ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜ. ΝΕΡΟΥ (lt) | ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜ. ΞΥΛΟΥ (Kg) | ΔΙΑΜ. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ PIROLAMDA ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ανάστροφη φλόγα και αισθητήρα Λάμδα) | | | | | |
| **Pirolambda 25** | 12,5 -25 | 585 x 1400 x1330 | 115 | 519 | Φ 150 |
| **Pirolambda 31** | 17 -31 | 700 x 1370 1370 | 130 | 606 | Φ 160 |
| **Pirolambda 45** | 22,5 -45 | 700 x 1385 1565 | 150 | 677 | Φ 180 |

ΙΘΩΜΗΣ 6 – 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : 210-6715510, 211-7007269, 211-7007270 FAX : 210-6542877
www.ecofer.gr, www.argoclima.gr , www.elnur.gr, www.technibel-heatpumps.com, www.climastar.gr
www.smartsol.gr, www.pool-heatpumps.com, www.poolcovers.gr, www.poolcare-ecofer.gr